

LE SCALE TRASFORMABILI COME POSTAZIONE DI LAVORO E LE SOLUZIONI PER LAVORARE IN SICUREZZA

Autore: Tractel Italiana S.p.A., specialista in sicurezza, prodotti anticaduta e sollevamento+trazione

Da marzo 2018 è obbligatoria la nuova marcatura delle scale trasportabili secondo UNI EN 131-3. La stessa prevede l'apposizione di segnali di pericolo che rendono evidenti le indicazioni già contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

Le scale trasportabili sono idonee al passaggio tra un piano ed un altro ed al trasporto di carichi leggeri ma **non possono essere utilizzate**, al di sopra di 2m, **come postazioni di lavoro**.

La marcatura riportata deve essere:



La norma prevede l'apposizione di segnali di pericolo che rendono evidenti le indicazioni già contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

I produttori di scale sono obbligati a segnalarlo nel manuale d'uso.



E' possibile utilizzare le scale trasformabili, quali postazioni di lavoro in quota solo in presenza di una idonea combinazione di DPI anticaduta (casco anticaduta EN397, imbracatura EN361, dispositivo di arresto anticaduta EN353-2, punto di ancoraggio EN 795).

Questa indicazione viene ripresa anche da INAIL all'interno di una nota dell'"Osservatorio Inail" dal titolo "Scale portatili sicure l'importanza del libretto".

Viene indicato che "... nelle attività ove è previsto l'impiego di scale portatili, il lavoratore è esposto a vari rischi tra cui quello legato all'instabilità della stessa e alla caduta dall'alto che possono provocare morte, lesioni al corpo e danni alla salute...".

Nei requisiti minimi per la marcatura di sicurezza, si ricorda che è obbligatorio indicare: “... *Evitare operazioni che richiedano l'applicazione di un carico laterale sulle scale ...*”.

Per permettere all'operatore di lavorare nel massimo della sicurezza esistono due possibili soluzioni, che di seguito vi illustriamo.

Prima soluzione - Kit lavoro scale oltre 2 m


Trovare una apertura (finestra, abbaino, ...)

al di sopra del luogo di lavoro.

Collegare una fettuccia EN795 ad un punto resistente.

Collegare la corda anticaduta e farla uscire.

Avendo la corda vicino alla scala, collegare il dispositivo di arresto anticaduta.

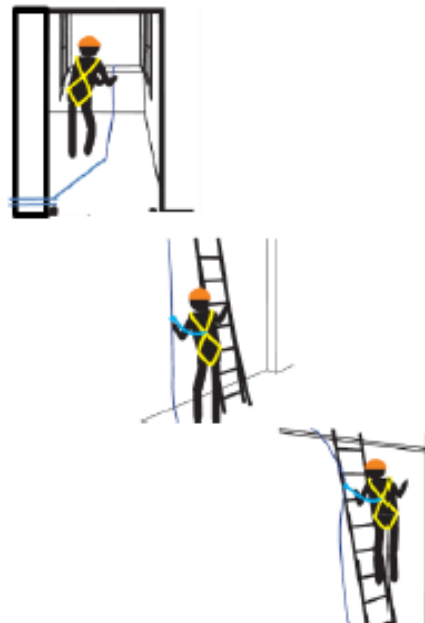

Seconda soluzione - Kit di sicurezza per lavoro su scale

Come la precedente soluzione, ma con un'ulteriore possibilità:

utilizzare una porta come punto strutturale per l'ancoraggio

(punto di ancoraggio in accordo alla normativa EN795)



Ora l'operatore può procedere alle operazioni di lavoro in quota in tutta sicurezza, grazie a queste due modalità di lavoro.



www.tractel.com

Copyright © 2023 RSPPITALIA

